



TW025HE01

$R_e = 6,2 \text{ ohm}$
 $F_s = 800 \text{ Hz}$
 $SPL = 92 \text{ db/W/m}$
 $P_{adm} = 120 \text{ W}$
 $X_{max} = \pm 1.2 \text{ mm}$


- Bobine 25mm fil alu/cuivre support kapton
- Aimant néodyme
- Longue excursion linéaire
- Dôme magnésium pur
- Bague cuivre sur noyau
- Suspension linéaire
- Chambre absorbant l'onde arrière
- Radiateur pour un refroidissement optimal et une réduction de la compression thermique

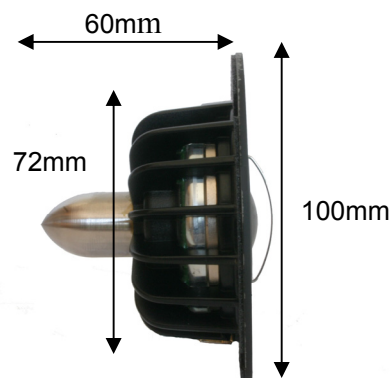

Courbe de réponse 1W/1m

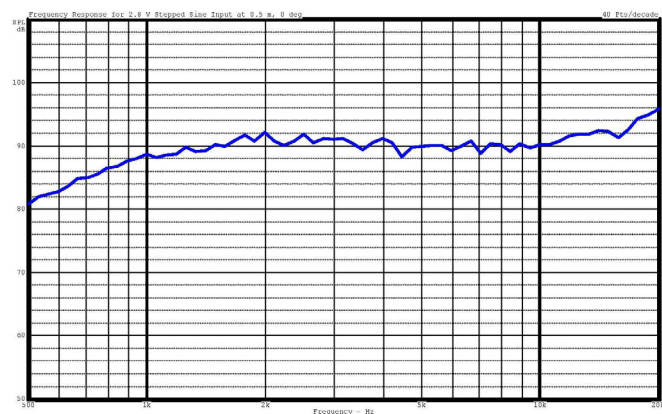

Impédance

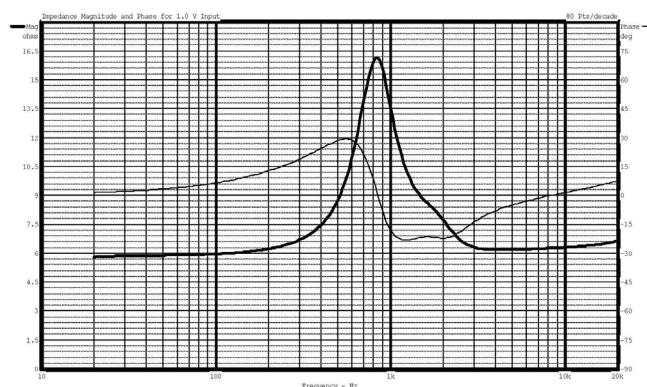

Distorsion @ 8V / 0.5m

